

ZANZARIERA BATTENTE

DA UNA A QUATTRO ANTE

BATTENTE

Disponibile nei modelli:

- 1 Anta
- 2 Ante
- 3 Ante
- 4 Ante

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"in luce"



GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
stiltendegenius@geniusgroup.it

Bacchi Genius s.r.l.

Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella, 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere

Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

Solo per
assemblaggio
(vedi testo a lato)

Araknis

Il sistema ad anta battente **Araknis**, è stato studiato appositamente per porte e porte-finestre. A tutti gli effetti è un vero e proprio serramento in alluminio, pratico e versatile. Tramite soli quattro profili base è possibile ottenere rapidamente una porta a battente con zanzariera. La sua modularità permette di realizzare configurazioni da una a quattro ante, apribili verso l'interno o verso l'esterno.

In caso di altezze particolarmente elevate è possibile realizzare facilmente, con gli stessi profili, un "sopraluce" fisso. L'assenza di guida a terra e l'intelligente opzione "cerniera con molla" che consente la chiusura automatica dell'anta di passaggio, rendono **Araknis** adatta ad ambienti dove è necessario favorire il passaggio a mezzi con ruote o persone con capacità motoria ridotta.


Araknis monta di serie rete in fibra di vetro grigia e, opzionalmente, rete in alluminio.

La zanzariera viene fornita nella modalità "da assemblare", cioè con profili, rete ed accessori smontati. È possibile richiederla già assemblata solo in caso di ritiro diretto del prodotto in azienda da parte del cliente stesso.



Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

Araknis
SISTEMA MODULARE AD ANTA

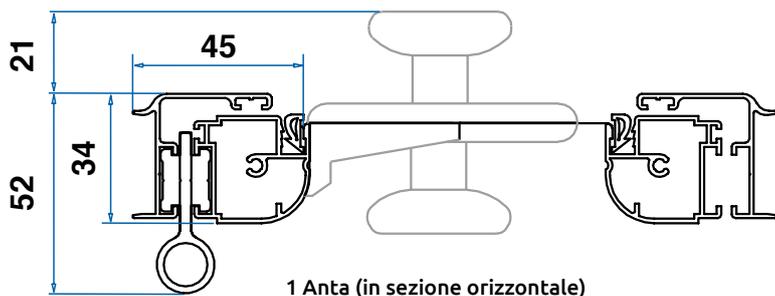

1 Anta (in sezione orizzontale)


Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
1 Anta	cm 50/100	cm 50/300
2 Ante	cm 100/200	cm 50/300
3 Ante	cm 150/300	cm 50/300
4 Ante	cm 200/400	cm 50/300
Cerniera con molla		opzionale*
Rete in Alluminio Nero		opzionale*
Assemblaggio		opzionale**

* per tutte le configurazioni


Nota:

Questo modello monta rete in **Fibra di Vetro Grigia** di serie.

** Il prodotto viene fornito assemblato **solo** in caso di **ritiro in sede** da parte del cliente.

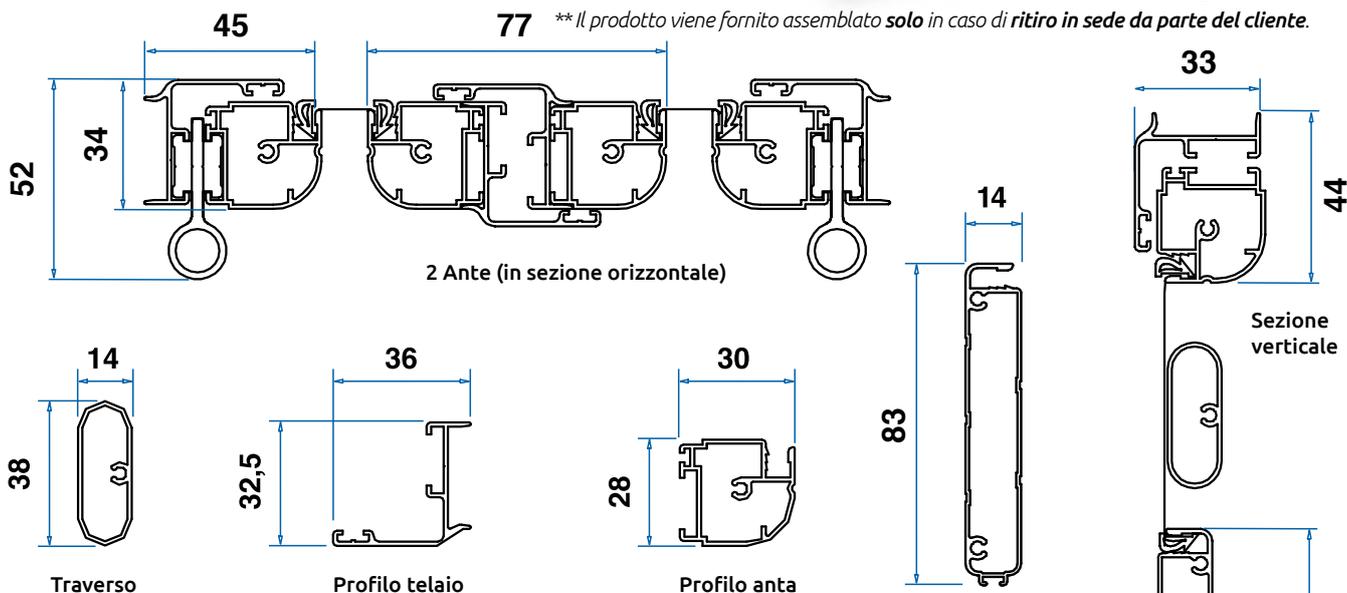

Schemi di apertura - Vista dall'interno

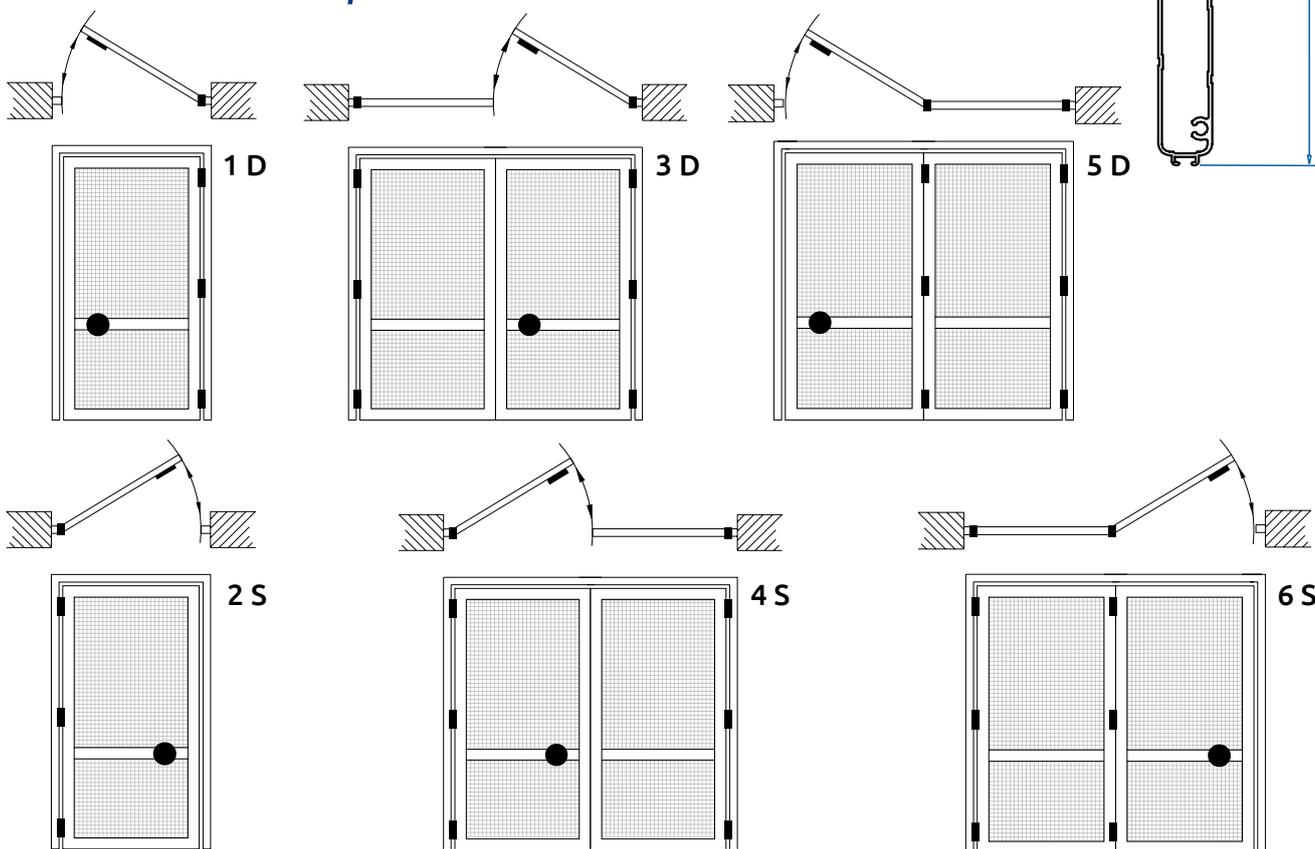

Nota:

per i modelli a 3 e a 4 ante fornire disegno del senso di apertura desiderato, visto dall'interno, riferendosi agli schemi del modello a 2 ante, riportati qui sopra. Su richiesta si possono realizzare sistemi a battente con ante non simmetriche.