

**MICRO**  
13mm

**PLISSETTATA**

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola  
Laterale Doppia  
Verticale

**GUIDA A TERRA**

5 millimetri

**MONTAGGIO**

"in luce"

**GRUPPO GENIUS IN ITALIA:**

**Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.**

Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39

44012 Bondeno (Fe)

Tel. 0532 896176

Fax 0532 893235

[stiltendegenius@geniusgroup.it](mailto:stiltendegenius@geniusgroup.it)

**Bacchi Genius s.r.l.**

Sede Produttiva di Parma

Via A. Novella, 21

43058 Sorbolo Mezzani (Pr)

Tel. 0521 690014

Fax 0521 690245

[bacchigenius@geniusgroup.it](mailto:bacchigenius@geniusgroup.it)

**Alba Zanzariere**

Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3

81020 Casapulla (Ce)

Tel. 0823 460888

Cel. 339 7139490

Fax 0823 253594

[albazanzariere@geniusgroup.it](mailto:albazanzariere@geniusgroup.it)

**DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre
- In Kit

**Genius**  
GROUP

[www.geniusgroup.it](http://www.geniusgroup.it)

**ZANZARIERA PLISSETTATA**



**AD INGOMBRO MINIMO 13 mm**

**Micro13mm**

In soli 13 mm di ingombro la plissettata **Micro13mm**, segna un nuovo record di spessore. **Micro13mm** può essere montata in verticale o in orizzontale, e arriva a ben 360 cm di larghezza. Può essere utilizzata ovunque lo spessore scarseggia, ma anche dove si voglia, semplicemente, contenere l'impatto visivo del sistema montato.

L'accurato design, e la discrezione degli ingombri la rendono ideale per serramenti pregiati, dal design "minimal" che potrebbe essere compromesso da modelli più voluminosi. La guida a terra di soli 5mm e l'assenza di molle di richiamo salvaguardano sicurezza e mobilità degli utenti. La posa facilitata con il sistema a guide magnetiche compensa eventuali "fuori squadra" e riduce i tempi operativi di installazione o manutenzione.


Modello Anta Singola

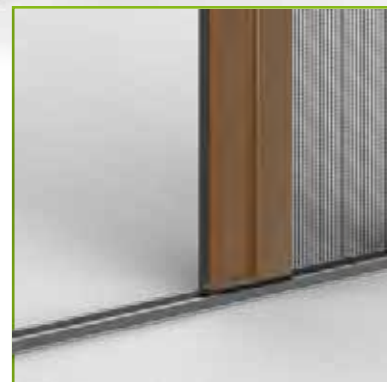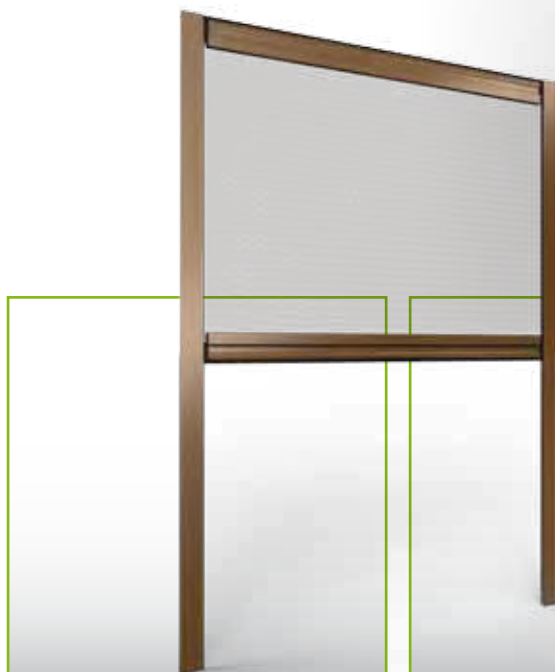


Modello a scorrimento verticale

Guida da 5 mm


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

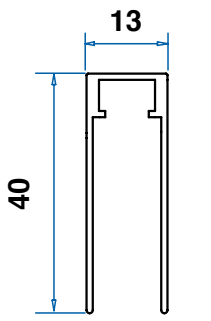

Guida superiore



Guida a terra



Profilo cornice a taglio 45° per attacco frontale




**MICRO 13mm**


### Scorrimento laterale

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/240 Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/320
Altezza Massima <b>limitata</b> a cm 260 se:	Anta Singola L>180cm Anta Doppia L>360cm
Rete plissettata grigia	opzionale

IN LUCE




Barra di riscontro

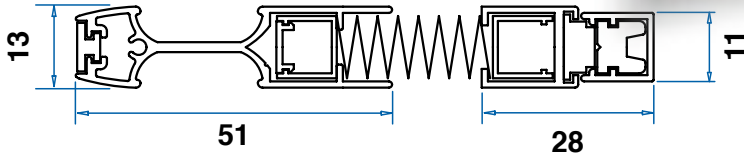


Barra maniglia + guida laterale (anta singola)

**Note:**  
la guida inferiore da 5x13mm è disponibile **solo nera**, qualunque colore dei profili si ordini (vedi tabella a pag. 46).  
Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

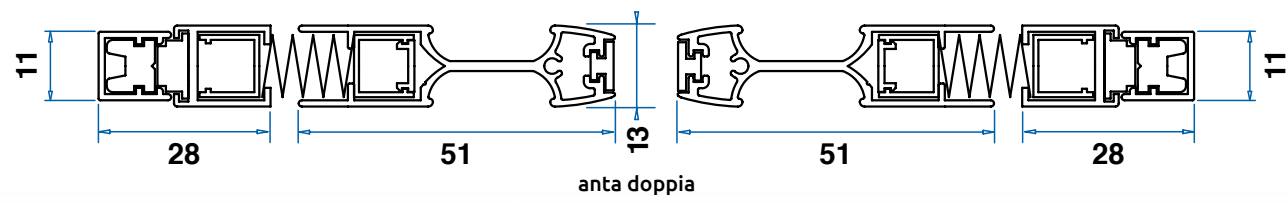

anta doppia

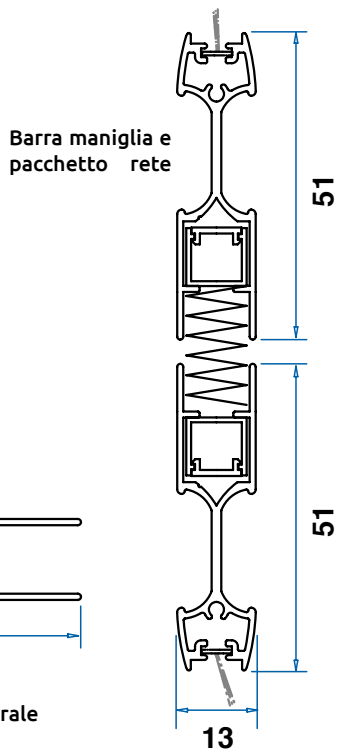


Barra maniglia e pacchetto rete

**MICRO 13mm**


### Scorrimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200
Asta di comando	opzionale
Rete plissettata grigia	opzionale


**Note:**  
Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

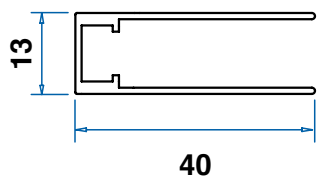

Guida laterale

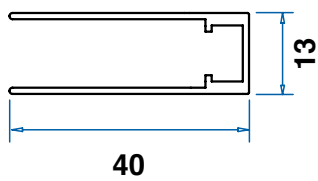


Guida laterale




Profilo cornice a taglio 45° per attacco frontale




## Schemi di apertura - Vista dall'interno

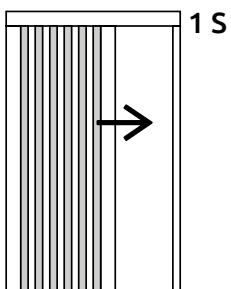


1 S

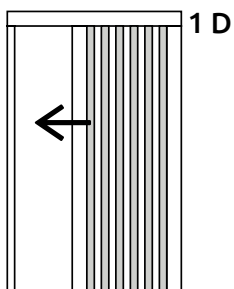

1 D

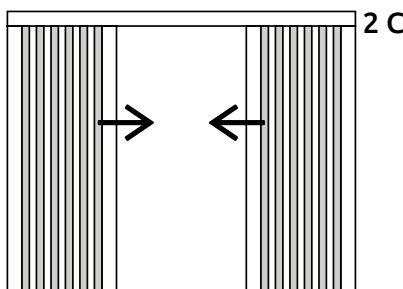

2 C

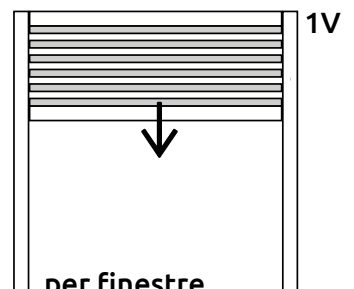

1 V

per finestre